



MAXTORC-X

POWER • SPEED • CONTROL

AKKU-DREHMOMENT
SCHRAUBER *100Nm bis 4000Nm*

HOCHDREHMOMENT AKKU-SCHRAUBER

MAX POWER - MAX SPEED - MAX CONTROL

Intuitive Bedienung • Anwendersicherheit • Verlässlichkeit



Der MAXTORC-X Akku-Hochdrehmomentschrauber mit LCD-Digitaldisplay ist für alle Montageanwendungen geeignet, bei denen hohes Drehmoment und eine verlässliche Drehmomentgenauigkeit gefordert ist. Der MAXTORC-X deckt Drehmomentbereiche von 100Nm - 4000 Nm ab, ist also für Schraubengrößen von M12 bis M42 bestens geeignet. Bei der Entwicklung des MAXTORC-X wurde der Schwerpunkt auf Geschwindigkeit, Präzision und benutzerfreundliches Design gelegt. Form und Bauweise sind äußerst schlank, was dem Anwender

einen hervorragenden Zugang zu Verschraubungen in beengten Bereichen ermöglicht. Durch die Akkutechnik glänzt dieses Werkzeug vor allem in Bereichen, in denen Kabel und Schläuche die Flexibilität der Handhabung behindern. Der Auslöser/Trigger und der Richtungswechschler sind robust konstruiert und sorgen für eine lange Lebensdauer des Werkzeugs. Das Soll-Drehmoment ist in 50Nm-Stufen über Drucktasten einstellbar. Das übersichtliche LCD-Display zeigt das gewählte Soll-Drehmoment und weitere

Einstellungen an. Selbstverständlich können zur Fehlerprävention auch Einstellungen gesperrt werden.

EINFACHE EINSTELLUNG, INTUITIVE BEDIENUNG

Sowohl Rechts- als auch Linksgewinde können mit dem MAXTORC-X angezogen werden, dazu sind nur wenige Parameter-einstellungen notwendig. Sobald das eingestellte Drehmoment erreicht ist, stoppt das Werkzeug automatisch und entlastet den Reaktionsarm.

Dieses Werkzeug verfügt über ein automatisches Zweigang-Getriebe, das ein schnelles "Fügen" der Schraube ermöglicht, wodurch das Werkzeug dem Bediener effektiv Zeit und Kosten spart. Es ist kein Vorziehen mit einem anderen Werkzeugen mehr erforderlich. Besonders praktisch: Für den MAXTORC-X gibt es eine große Auswahl an Reaktionsarmen, wodurch eine optimale Abstützsituation gewährleistet werden kann und so besonders Material- und Bauteilschonend ist. Eine hohe Laufruhe und die automatische Drehgelenksperre sorgen für optimalen Arbeitsschutz und angenehmes Arbeiten auch über längere Zeiträume. Die sehr geringe Geräuschentwicklung macht einen Gehörschutz überflüssig! Die 36-Volt Lithium-Ionen-Akkus sind leistungsstark, langlebig und haben keinen Memory-Effekt.

KEEP YOUR HANDS SAFE! SAFETY-START-TRIGGER

In der Variante SST bietet der MAXTORC-X eine Zweihand-Sicherheits-Start-Funktion. In diesem Fall muss der Benutzer zwei Hände am Antrieb des Werkzeugs haben, um den Schraubvorgang starten zu können. Dadurch wird sichergestellt, dass die Finger dem Reaktionsarm fern bleiben und ein Einklemmen während der Verschraubung verhindert wird. Das Werkzeug kann auf Wunsch auch ohne den SST-Safety-Start-Trigger bestellt werden.

EIN WERKZEUG SO INDIVIDUELL WIE IHRE ANFORDERUNGEN

Passend zu Ihrer Anwendung bieten wir eine Vielzahl von Reaktionsarmen und Adaptern, oder konstruieren eine individuelle Lösung anhand Ihrer Vorgaben (CAD Daten) und Bedarfe.



Werkzeugeinstellungen über das Bedienteil mit LCD-Display

Anzeige der Einstellung und Drehmoment.


LED-Anzeige

- Rückwärts
- OK
- NOT OK
- ☀️ Akku schwach
- Akku wechseln

Safety-Start-Trigger 2-Hand-Bedienung

Model	Model (Safety-Start)	Spannung (Akku)	Akku Leistung	Abtrieb	Schraub Ø (mm)	Drehzahl min ⁻¹	Drehmoment (Nm)	Gewicht ohne Akku (kg)
MAX-05	MAX-05 SST	36 V	Li-ion 5,0 Ah	3/4"	12 - 24	170	110 - 550	3,5
MAX-10	MAX-10 SST	36 V	Li-ion 5,0 Ah	3/4"	16 - 27	88	180 - 900	4,1
MAX-15	MAX-15 SST	36 V	Li-ion 5,0 Ah	3/4"	18 - 30	45	300 - 1500	6,2
MAX-25	MAX-25 SST	36 V	Li-ion 5,0 Ah	1"	20 - 36	35	500 - 2500	6,6
MAX-40	MAX-40 SST	36 V	Li-ion 5,0 Ah	1"	22 - 42	25	800 - 4000	8,2

ABMESSUNGEN							
Model	L mm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm
MAX-05 /SST	50	130	70	314	228	260	ø60
MAX-10 /SST	54	145	75	319	228	265	ø68,5
MAX-15 /SST	70	170	80	355	228	273	ø82
MAX-25 /SST	70	170	80	368	228	273	ø82
MAX-40 /SST	80	177	85	380	228	280	ø90

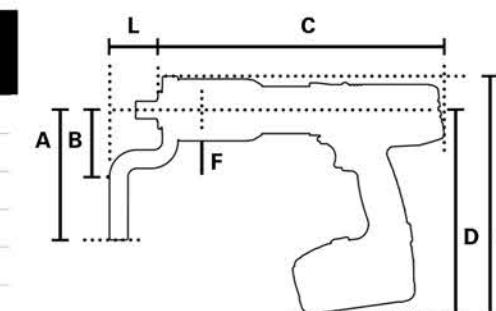



ZUBEHÖR MAXTORC-X

POWER · SPEED · CONTROL



Komplett - Starter - Set



Li-Ion Akku, 5Ah 36V



Akkuladegerät, 220V/110V



Stromanschlusskabel



Standard-Reaktionsarm



Verschiebbarer Reaktionsarm



Anschweißring



Reaktionsarm beidseitig



Reaktionsarm einseitig



Pin-Reaktionsarm



Reaktionsarm-Adapter



2-Hand-Handgriff



NOTO TOOLS GmbH
www.nototools.de
mail@nototools.de
Pfarrer-Kenntemich-Platz 5 • 53840 Troisdorf



Wind



Energie



Öl & Gas



Bau



Getriebe & Motoren

bolt it professional



Drehmomentwerkzeuge
Spannzylinder
Aggregate